


MULTI F LG DUALCOOL™ WANDUNITS

AI AIR SPECIAL



Inclusief

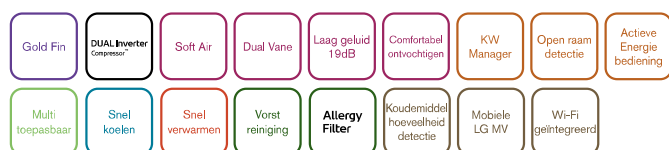

Unit model	P05SND.NS0	P07SND.NS0	P09SND.NS0	P12SND.NS0	P15SND.NS1
Productgroep	240	240	240	240	240
Artikelnummer binnenunit	460221	460222	460211	460213	460223
Chassis code	S0	S0	S0	S0	S0
Koelcapaciteit Nom. *	1,5	2,1	0,89/2,50/3,60	0,89/3,50/4,05	4,2
Verwarmingscapaciteit Nom. **	1,6	2,3	0,65/3,20/4,60	0,65/3,70/5,00	4,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	288/408/546/696	288/420/558/720	288/456/618/762	342/468/594/738
Ontvochtiging	ltrs/h	-	1,15	1,3	-
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	dB(A)	27/32/39/45	27/33/40/46	19/27/35/42/48	27/34/38/44
Geluidsvermogen	dB(A)	56	56	60	60
Afmetingen BxHxD	mm	799x235x307	799x235x307	799x235x307	895x235x307
Gewicht	kg	10	10	10	11

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW				
Opgenomen vermogen verwarmen	kW				
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A				
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	16/21,5	16/21,5	16/21,5	16/21,5
Condenswaterpomp aanwezig		nee	nee	nee	nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.